

Установочный комплект

540 ВРР


Применение

Transchain 1.1

Редуктор с передаточным отношением 1:1 предназначен для установки электропривода ниже вала ворот в случаях, когда размер четверти в зоне вала ворот не позволяет установить электропривод непосредственно на вал.


Transchain 1.5

Редуктор с передаточным отношением 1:1,5 предназначен для установки электропривода ниже вала ворот, с площадью полотна до 32 м².

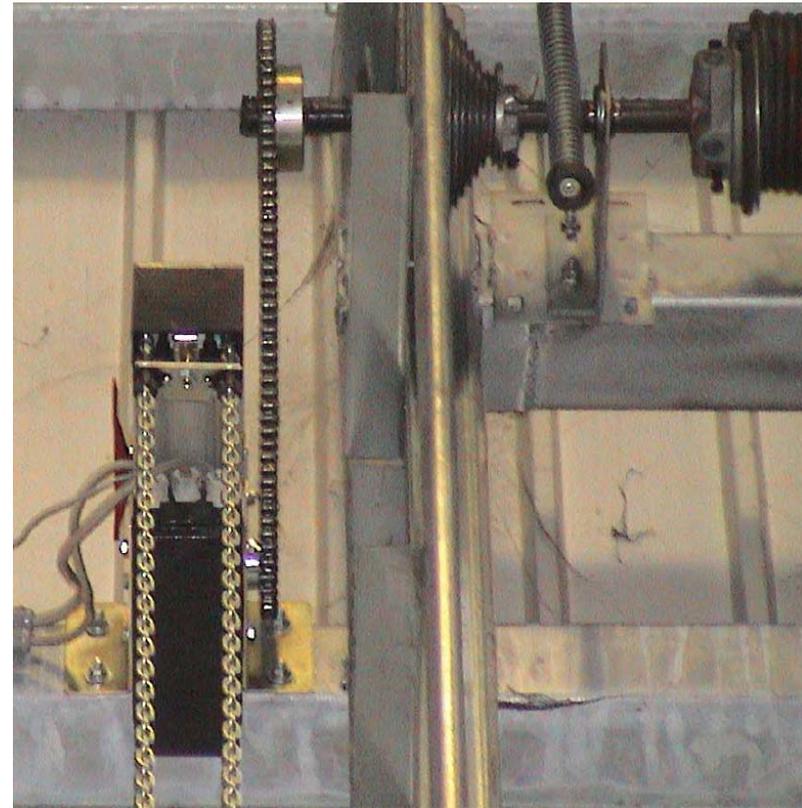


Состав комплекта

1. Звездочка Z22 в сборе со ступицей для установки на стандартный вал.
2. Звездочка Z22 или Z34 в сборе со ступицей для установки на стандартный вал.
3. Передаточная цепь длина 1,3 метра
4. Отрезок полнотельного вала со шпоночным пазом L=100 мм.
5. Шпонка.

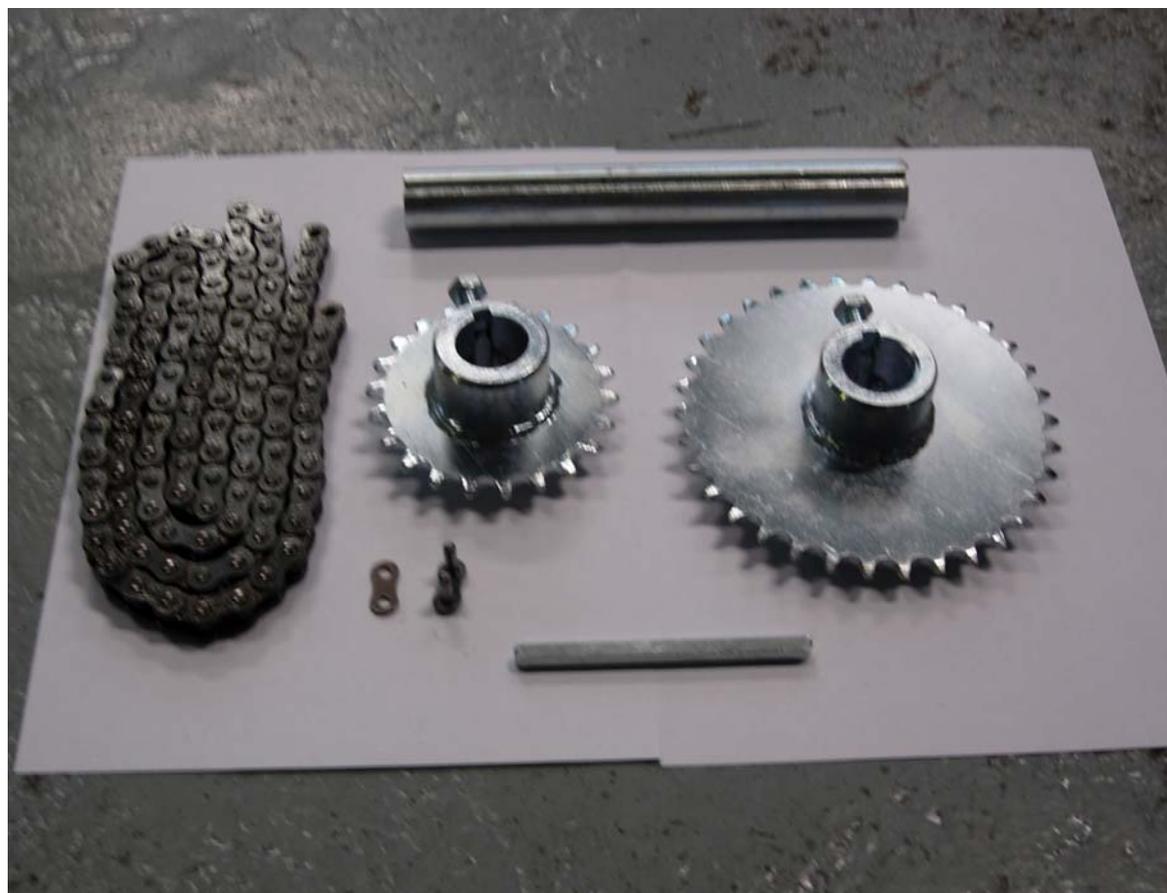

Особенности

1. Скорость полотна уменьшается в 1,5 раза
2. Максимальная длина цепной передачи 50 см (расстояние между осями валов ворот и привода)
3. Максимальное количество оборотов вала двигателя уменьшается до 18 оборотов

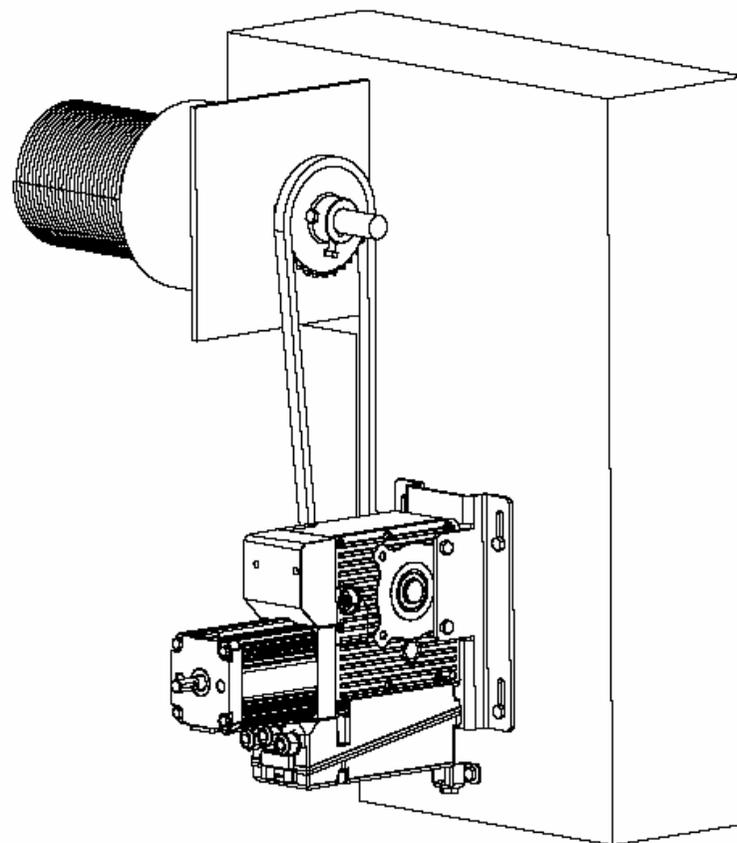

Регулировка натяжения цепи

